

# HD13 CYFROWA GŁOWICA ELEKTRONICZNA


Nowa cyfrowa głowica z dużym podświetlanym wyświetlaczem LCD jest przeznaczona do regulowania temperatury w pomieszczeniach z ogrzewaniem kaloryferowym. Nowe i ulepszone funkcje, takie jak : 8 programowalnych zmian temperatury każdego dnia, system przewietrzania „otwarte okno”, ochrona przeciw zamarzaniu czyni ten produkt idealny do regulacji ogrzewania w przystępnej cenie.

Głowica jest dostępna w dwóch wersjach, które różnią się podświetlanym wyświetlaczem LCD lub nie .

HD13



HD13-L



Skonstruowano i wyprodukowano w Czeskiej Republice



PRODUCENT  
ELEKTRONIKI  
UŻYTKOWEJ

Dystrybutor:  
Elektrobok PL  
32-040 Świątniki Górne  
ul. Bielowicza 46

www.elbock.cz  
e-mail: elbock@poczta.fm  
Tel./Fax.: 012 2704139  
MADE IN CZECH REPUBLIC


# HD13 CYFROWA GŁOWICA ELEKTRONICZNA

W opracowanie nowej głowicy cyfrowej HD13 wzięliśmy pod uwagę sugestie konsumenta, oraz doświadczenie, które zdobyliśmy w produkcji i sprzedaży wersji poprzedniej HD10 i HD20. Nowa głowica HD13 posiada duży podświetlany wyświetlacz LCD z większą ilością wyświetlanych informacji w segmentach wyświetlacza. LCD ma zmienne dane, które wskazują aktualny stan regulacji, takie jak: wymagana temperatura, czas, procentowe otwarcie zaworu. Ten model głowicy jest obecnie najmniejszym na rynku i mieści się w małych przestrzeniach przy grzejniku. Umieszczenie przycisków blisko LCD skutkuje łatwiejszą obsługą eliminując potrzebę przyjmowania różnych postaw aby zobaczyć wyświetlacz lub stosować lusterko dla innych typów. Programowanie głowicy jest podobne jak w poprzednich typach a wymiana baterii odbywa się szybko bez konieczności rozłączania głowicy. Bardzo dużo uwagi poświęcono zminimalizowaniu transmisji hałasu. Zastosowanie poduszki montażowej silniczka redukuje hałas do minimum.

**Aby uzyskać pełny przegląd swojego ogrzewania na wyświetlaczu głowicy co 2 sekundy zmieniają się trzy dane.**



**Przykładowe ustawienie temperatury przy 8 zmianach dziennie**

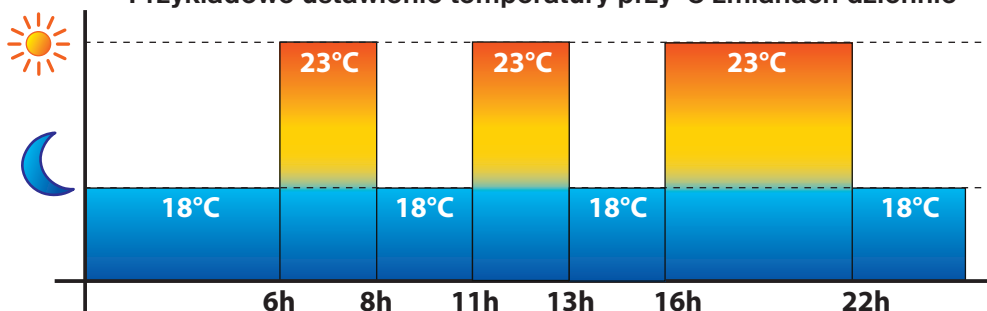

TECHNICZNE PARAMETRY :	HD13	HD13-L
Podświetlany wyświetlacz LCD	NIE	TAK
Codziennie inny program temperatury		TAK
Ilość poziomów temperatury		2
Liczba zmian na dzień		8
Minimalny odstęp programowanie		30 min
Zakres regulacji temperatury		3 - 39 °C
Wyświetlanie temperatury		w 0.1 °C
Dokładność		0.5 °C
Ustawienie temperatury		po 0.5 °C
Typ sterowania		płynny
Autom. Adaptacja		TAK
Krótkot. zmiana temper.		TAK
Procentowe otwarcie zaworu		TAK
Funkcja OFF		TAK
Funkcja BOOST		TAK
Zabezp. przed kamieniem (ASS)		TAK
Autom. zmiana czasu lato / zima		TAK
Funkcje otwarte okno		TAK
Ochrona przed zamarzaniem		TAK
Niski stan baterii		TAK
Ręczne sterowanie zaworem		TAK
Nakładka łącząca		plastyk
Baterie (w zestawie)		alkaliczne 2 x 1,5 V AA
Zużycie prądu		statyczne 20 uA w czasie regulacji 30 mA

## BATERIE:

2x 1,5V AA alkaliczne w zestawie.



## REDUKCJE :

HD SĄ MONTOWANE NA STANDARDOWYCH ZAWORACH Z GWINTEM M30X1,5MM. DLA INNYCH ZAWORÓW OFERUJEMY REDUKCJE.



Twój dostawca:

**Funkcja BOOST** - po aktywacji otwiera zawór w 100% na 5 minut.