


Bezprzewodowy dzwonek bateriowy

BBZ5

ZASIĘG DO
80 M

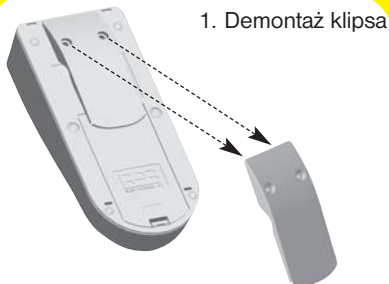


4. Otwarcie



5. Zamknięcie



6. Polaryzacja baterii




BEZPRZEWODOWY DZWONEK BATERIOWY

BBZ5

Może służyć jako paeger, przy pracy w ogrodzie lub gdy przebywamy w dowolnym pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażony w klips który ułatwia zawieszenie na odzieży, np. pasku.

- Przy zadzwonieniu dźwięk typu GONG.
- Zasięg do 80 m.
- Sygnał kodowany: 64 kody.
- Frekwencja radiowa $f = 433,92$ MHz.
- Łatwa i szybka instalacja.
- Możliwość dokupienia dodatkowego przycisku (NT-BCD, WS113), zwiększenie zasięgu (WS230), osłonka przycisku (KBT).



Zalecenia:

Odbiornik umieszczać w odległości min. 1,5 m od źródeł elektromagnetycznych TV, PC.

Nadajnik nie może być umieszczany na elementach metalowych, chronić osłonką KBT przed deszczem.

Żywotność baterii nadajnika 1,5 roku.

Tak odbiornik jak i nadajnik nie umieszczać przy silnych strumieniach elektromagnetycznych bo to skraca zasięg. Zasięg na wolnej przestrzeni do 80 m. W zabudowie zasięg ulega skróceniu.

Zalecenia:

Proponujemy dokupienie osłonki przycisku (KBT).



Techniczne parametry:

ODBIORNIK

| | |
|-------------|--------------------------|
| Zasilanie | 2 x 1,5 V alkal. baterie |
| Pobór prądu | < 350 μ A |
| Zasięg | do 80 m |
| Czułość | < -86 dBm |
| Tem. pracy | 0°C do 50°C |
| Montaż | patrz rys. 1, 2, 3 |

NADAJNIK

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Zasilanie | 12 V alkal. L1028 23A |
| Moc sygnału | < 200 μ W |
| Częstotliwość | 433,92 MHz |
| Stopień ochrony | IP 40 |
| Żywotność baterii | cca 1,5 roku |
| Tem. pracy | 0°C do 50°C |
| Montaż | patrz rys. 4, 5, 6 |

Zastosowanie:


Biura, domy przywołanie garaże, ogródki, chorzy.

Dystrybutor: **Elektrobock PL**
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./ fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm




www.elbock.cz

W zabudowie:



Na wolnej przestrzeni:



Gwarancja na wyrób 2 lata. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.

OSWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z EC

Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o., oświadcza, że produkt o symbolu BBZ5 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/EC. Data: 13.10.2009

MADE IN CZECH REPUBLIC

